




**MARTILLO EN FONDO 4"
RECOMENDADO PARA LA CARRERA
Y EL GENIO CIVIL**

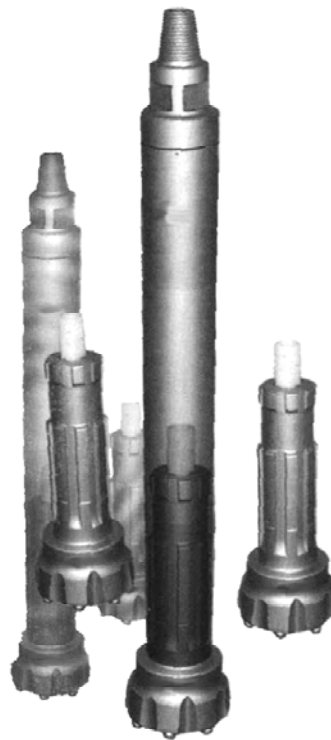

STENUICK INTERNATIONAL

Fabricación de material de perforación
34 RUE DES CHÂTELLIERS
BP 2803
45028 ORLEANS CEDEX

Téléphone : +33 (0)2 38 86 50 46

Télécopie : +33 (0)2 38 86 78 91

Email : stenuick@stenuick.fr

Site : www.stenuick.com






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Martillo Stenuick 4"
 Longitud: 920 mm
 Diámetro exterior: 97 mm
 Rosca: 2"3/8 API REG macho
 Presión de utilización: 7 a 24 bar
 Diámetro de broca utilizable: 105 a 150 mm
 Peso: 38 kg

CONSUMO DE AIRE

4.80 m³/min a 7 bar
 6.10 m³/min a 10 bar
 8.30 m³/min a 14 bar
 10.5 m³/min a 17 bar
 14.6 m³/min a 24 bar

GAMA DE BROCA STENUICK04I / COP44 / DHD340A

Diámetro		Cara llana	Cara convexa	Cara Cóncava	Peso
(mm)	(inch)				(kg)
105	4"1/8		●		8.00
110	4"5/16	●	●		8.10
115	4"1/2		● ▲	●	8.20
120	4"3/4	▲	●		10.00
127	5"		●	●	10.60
130	5"1/8	●			10.70
140	5"1/2		●	●	12.90
150	5"7/8		●		13.50

● Botones redondos ▲ Botones balísticos