



MARTEAU 3.5"

STENUICK035I

CATEGORIE

Equipement de forage

UTILISATION

- Recommandé pour :
- la carrière
 - la reprise en sous-œuvre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filetage :	M. 2"3/8 API REG
Diamètre extérieur :	81 mm
Longueur :	832 mm
Emmanchement :	IR3.5
Pression d'utilisation :	7 à 24 bars
Diamètre de forage :	90 à 105 mm
Poids :	23 kg

CONSOMMATION D'AIR

Pression		Consommation	
bar	psi	m3/min	cfm
7	100	2.6	90
10	150	4.3	150
14	200	6.4	225
17	250	8.5	300
24	350	12.7	450




TAILLANT POUR STENUICK035I / IR 3.5

Diamètre		Type de denture			Hors diamètre	Poids (kg)
mm	inch	●	●	●		
90	3"1/2		●			3.8
95	3"3/4		●			4.0
100	3"15/16		●			4.5
105	4"3/32		●			4.9

NOMENCLATURE

Rep.	Référence	Désignation
	STENUICK035	Marteau 3.5"
1	STEN035REP01	Bouchon
2	STEN035REP02	Raccord M2"3/8REG
3	STEN035REP03	O ring
4	STEN035REP04	Soupape anti-retour
5	STEN035REP05	Ressort soupape
6	STEN035REP06	Porte soupape
7	STEN035REP07	Rondelle ressort
8	STEN035REP08	Bague
9	STEN035REP09	O ring
10	STEN035REP10	Distribution
11	STEN035REP11	Anneau de retenue
12	STEN035REP12	Jonc d'arrêt
13	STEN035REP13	Piston
14	STEN035REP14	Cylindre
15	STEN035REP15	Jonc d'arrêt
16	STEN035REP16	1/2 coquille
17	STEN035REP17	Bague espacement
18	STEN035REP18	Avant cylindre
19	STEN035REP19	Bouchon

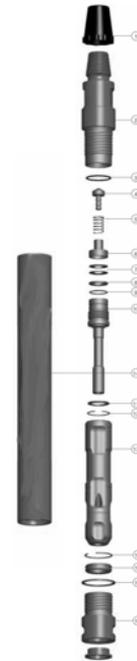

34, rue des Châteliers
 BP 2803
 45028 Orléans Cedex 1
 Téléphone : 02 38 86 50 46
 Télécopie : 02 38 86 78 91
 Email : stenuick@stenuick.fr
 Site : www.stenuick.fr

IMPORTANT :

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis