



# MARTEAU 4"

## STENUICK04I

### UTILISATION

- Recommandé pour :
- la carrière
  - la reprise en sous-œuvre
  - le forage d'eau

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Filetage :	M. 2"3/8 API REG
Diamètre extérieur :	97 mm
Longueur :	920 mm
Emmanchement :	COP44 / DHD340A
Pression d'utilisation :	7 à 24 bars
Diamètre de forage :	105 à 150 mm
Poids :	38 kg

### CONSOMMATION D'AIR

Pression		Consommation	
bar	psi	m3/min	cfm
7	100	4.8	170
10	150	6.1	215
14	200	8.3	290
17	250	10.5	370
24	350	14.6	515




### TAILLANT POUR STENUICK04I / COP44 / DHD340A

Diamètre		Taille			Hors diamètre	Poids (kg)
mm	inch	1	2	3		
105	4"1/8		•			8.0
110	4"5/16		•			8.1
115	4"1/2	•	•			8.5
120	4"3/4		•			10.0
127	5"		•			10.6
140	5"1/2		•		•	12.9
150	5"7/8		•		•	13.5
203	8"		•		•	28.5

### NOMENCLATURE

Rep.	Référence	Désignation
	STENUICK04I	Marteau 4" COP44
1	STEN04REP01	Raccord M2"3/8REG
2	STEN04REP02	O ring
3	STEN04REP03	O ring
4	STEN04REP04	Soupape anti-retour
5	STEN04REP05	Ressort
6	STEN04REP06	Bague de réglage
7	STEN04REP07	Bague amortisseur
8	STEN04REP08	Distribution
9	STEN04REP09	O ring
10	STEN04REP10	Chemise
11	STEN04REP11	Circlips supérieur
12	STEN04REP12	Cylindre
13	STEN04REP13	Frappeur
14	STEN04REP14	Circlips inférieur
15	STEN04REP15	O ring
16	STEN04REP16	1/2 coquille
17	STEN04REP17	Avant cylindre
18		Busette
19		Taillant

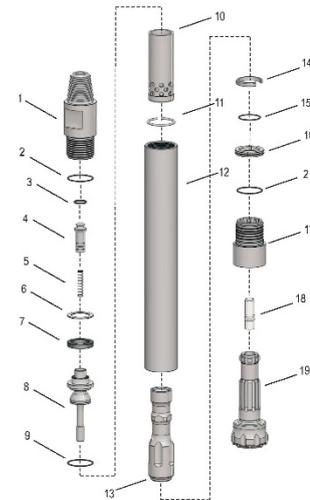

34, rue des Châtelliers  
 BP 2803  
 45028 Orléans Cedex 1  
 Téléphone : 02 38 86 50 46  
 Télécopie : 02 38 86 78 91  
 Email : [stenuick@stenuick.fr](mailto:stenuick@stenuick.fr)  
 Site : [www.stenuick.fr](http://www.stenuick.fr)

**IMPORTANT :**  
 Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis

### CATEGORIE

Equipement de forage